



KIT DAVIT



Sistema di ancoraggio progettato per essere utilizzato da 2 operatori simultaneamente in caso di evacuazione verticale. Grazie alle manopole presenti sugli snodi, la sua installazione è rapida, comoda e non richiede l'uso di ulteriori attrezzi. Può essere utilizzato in spazi confinati di larghezza tra 1 m e 1,7 m. Dotato di Chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'app IRUCHECK.

Disponibili diverse basi a seconda del tipo di configurazione.

Norma	EN 795 B	
Lunghezza (mm)	1170-1400	1475-1695
Peso (Kg)	9,5	11,4
Carico (Kg)	140 (240 evacuazione)	
Resistenza statica	10 kN	
N° utilizzatori	2	
Vita utile	Illimitata	

Materiali

Corpo	Alluminio
Struttura	Acciaio

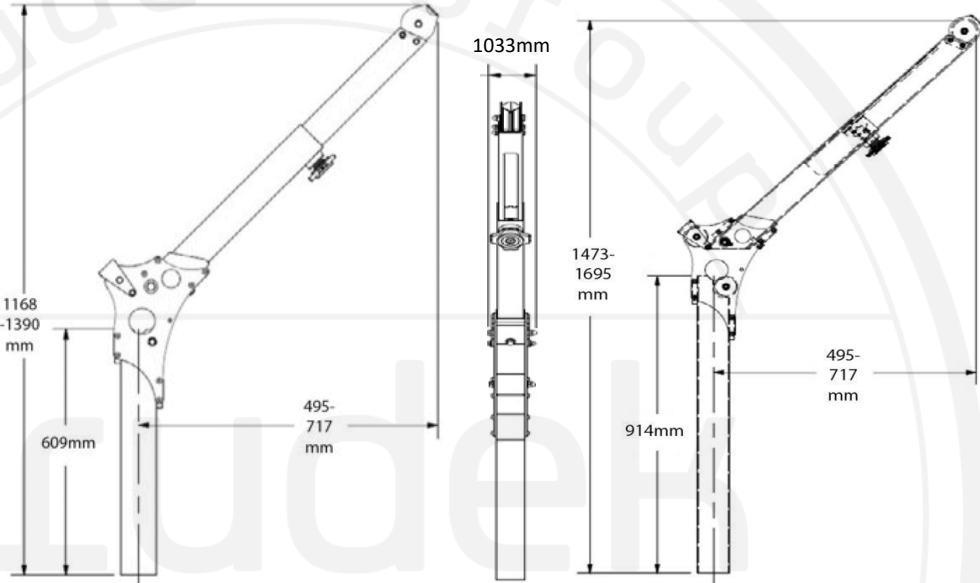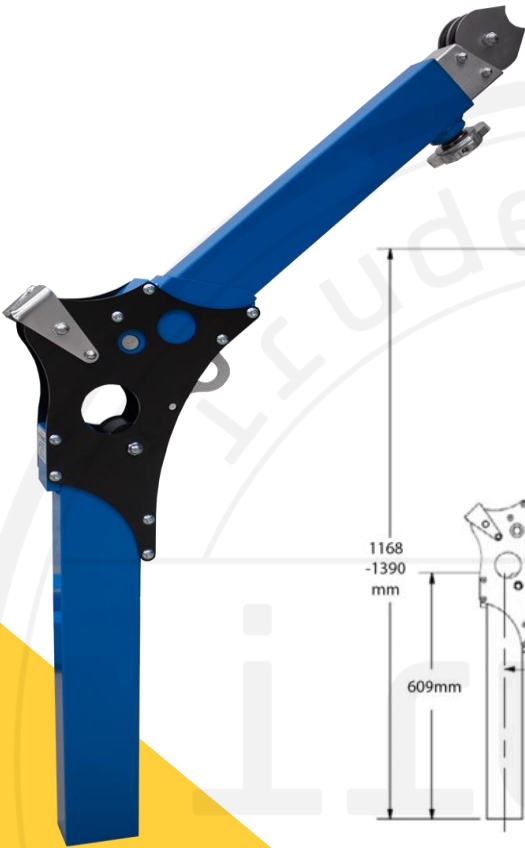


DAVIT ARM

Braccio di supporto telescopico con puleggia superiore. Disponibile in due lunghezze.

Norma	EN 795 B	
Lunghezza (mm)	1170-1400	1475-1695
Peso (Kg)	9,5	11,4
Carico (Kg)	140 (240 evacuazione)	
Resistenza statica	10 kN	
Vita utile	Illimitata	

Materiali	
Corpo	Alluminio
Struttura	Acciaio

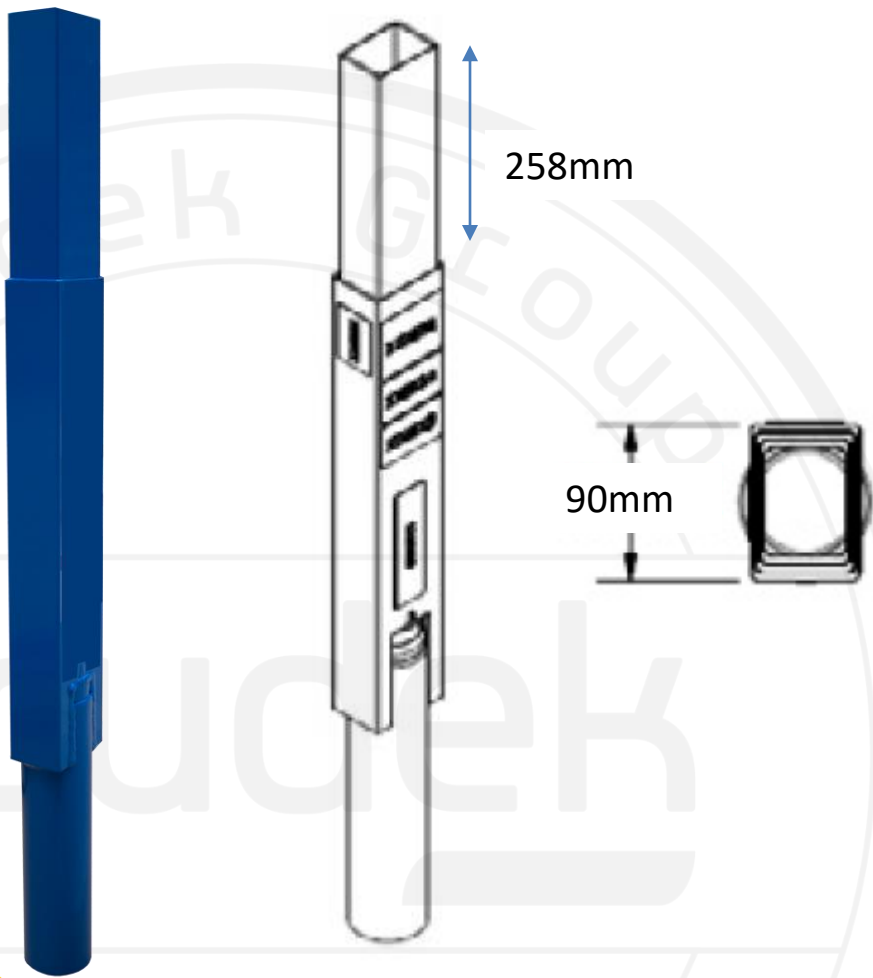


DAVIT PT

Palo disponibile in due diverse altezze per adattarsi sia alla base che al braccio del dispositivo di ancoraggio DAVIT.

Altezza (mm)	1016	1320
Peso (Kg)	5,40	7,30
Vita utile	Illimitata	

Materiali	
Corpo	Alluminio

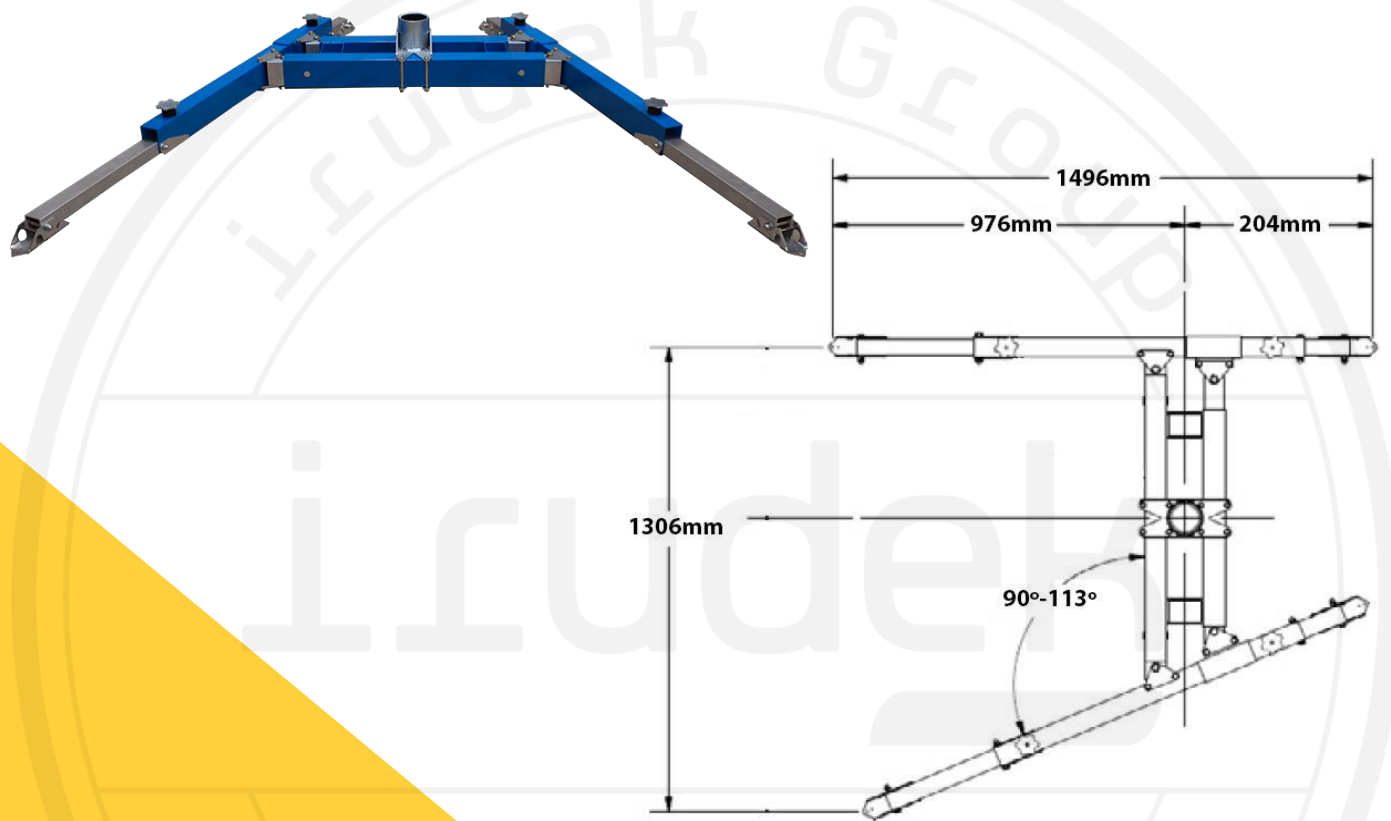

BASE AUTOPORTANTE

Base articolata regolabile in larghezza adattabile alle diverse aperture degli spazi confinati

Peso (Kg)	27,7
Vita utile	Illimitata

Materiali	
Corpo	Alluminio
Struttura	Acciaio